


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI NR 3

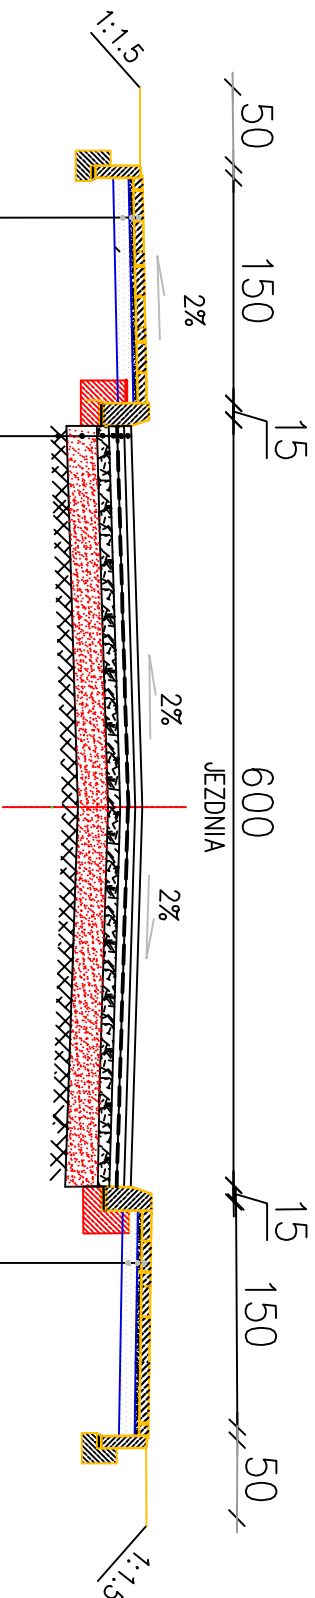

WARSTWA ŚCIEKALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
SIATKA WZMACNIAJĄCA WSTĘPNIE POWLEKANA ASFALTEM – WYMAGANIA ZGODNIE Z SST
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2: GR 3 CM
ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE –

NAWIERZCHNIA DO PRZEŁOŻENIA – REGULACJA WYSOKOŚCIOWA

PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 4 cm

WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIEGO GR 10 cm

ISTNIEJĄCY TEREN / NASYP

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6cm 80%grafił,20%szara bezfazowa
PODSYPKA CEMENTOWO–PIASKOWA 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIEGO GR 10 cm

ISTNIEJĄCY TEREN / NASYP

Investor: <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI</b> ul. PRZEMYSŁOWA 6 89-500 Tuchola			
Teren: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tień od km 8+637,9-9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4-3+888			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: Przekrój normalny			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Malinowski	-	
data	nr umowy	nr rys.	
2.2017	-	3.3	