


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI NR 7

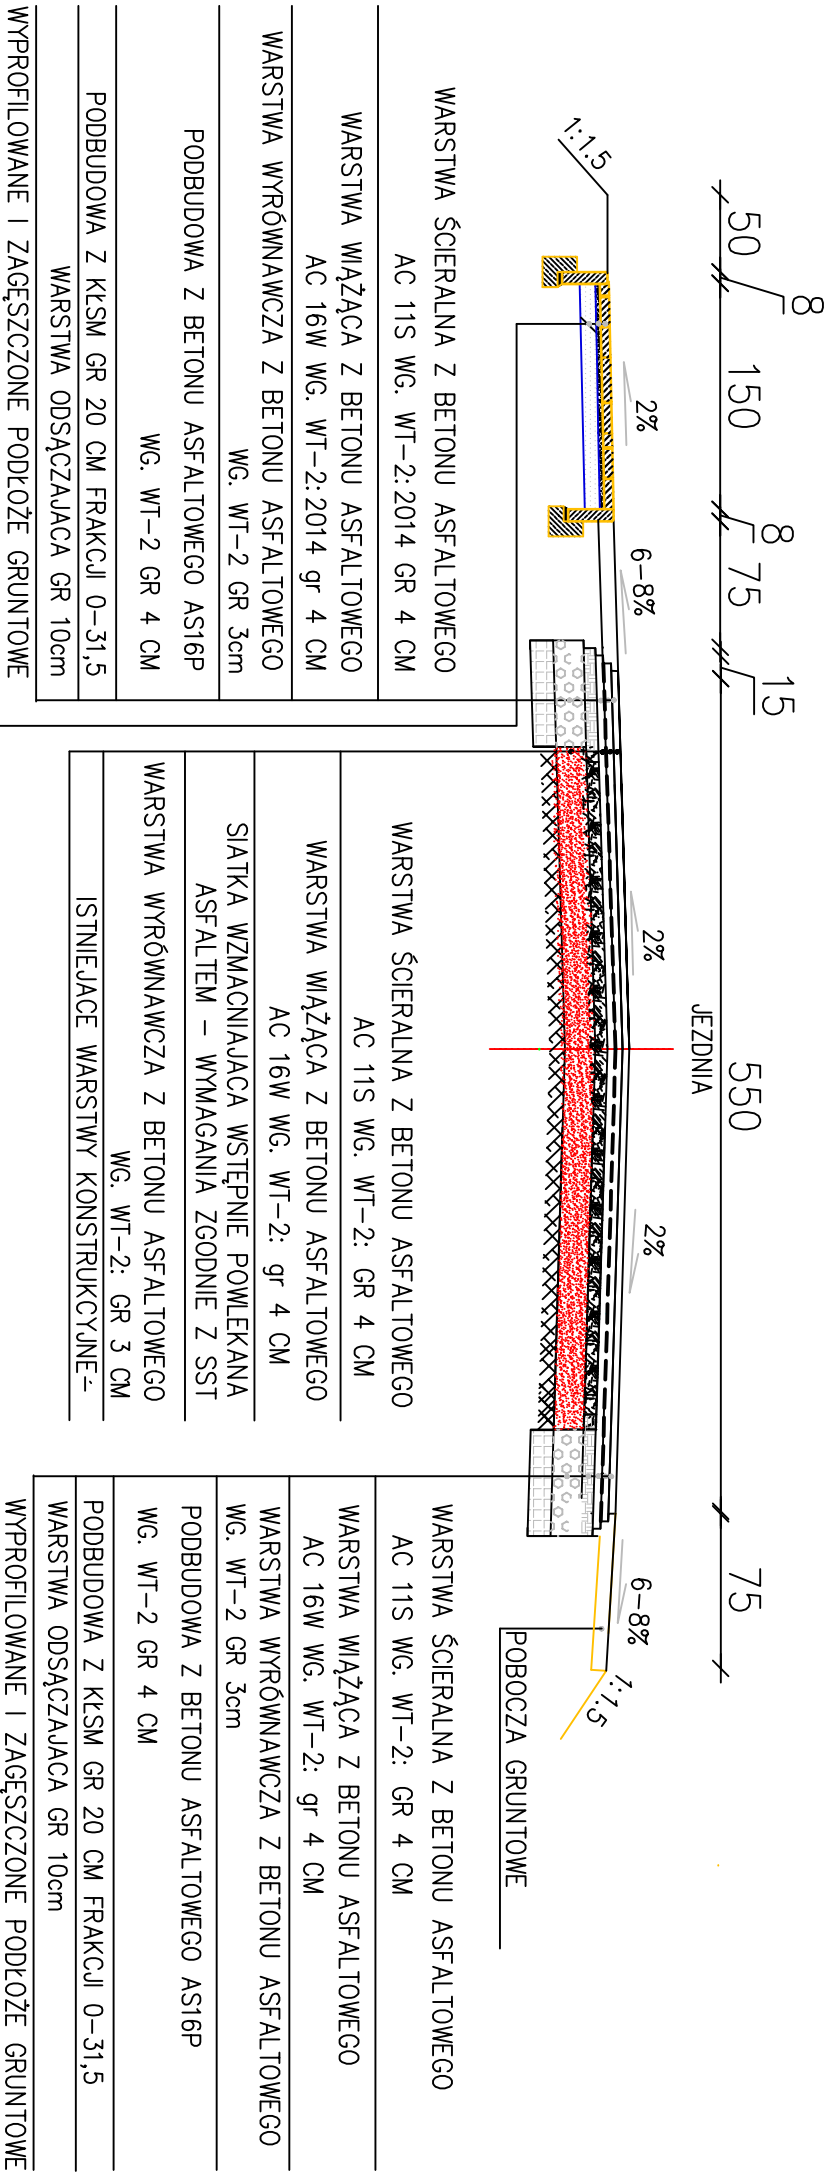

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM	WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2 GR 3cm	SIATKA WZMACNIAJĄCA WSTĘPNIE POWLEKANA ASFALTEM – WYMAGANIA ZGODNIE Z SST
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2: GR 3 CM	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2: GR 3 CM
PODBUDOWA Z KŁSM GR 20 CM FRAKCJI 0-31,5 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR 10cm	ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE-
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6cm 80%grfit,20%szara bezfazowa	
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 cm	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIEGO GR 10 cm	
ISTNIEJĄCY TEREN / NASYP	

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI ul. PRZEMYSŁOWA 6 89-500 Tuchola			
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tleń od km 8+637,9-9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Słwice od km 2+019,4-3+888			
Branża: DROGOWA			
Tytuł rysunku: Przekrój normalny			
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	SKALA 1:50 Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Malinowski	-	
data	nr umowy	-	nr rys. 3,7
2.2017			