


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI NR 6

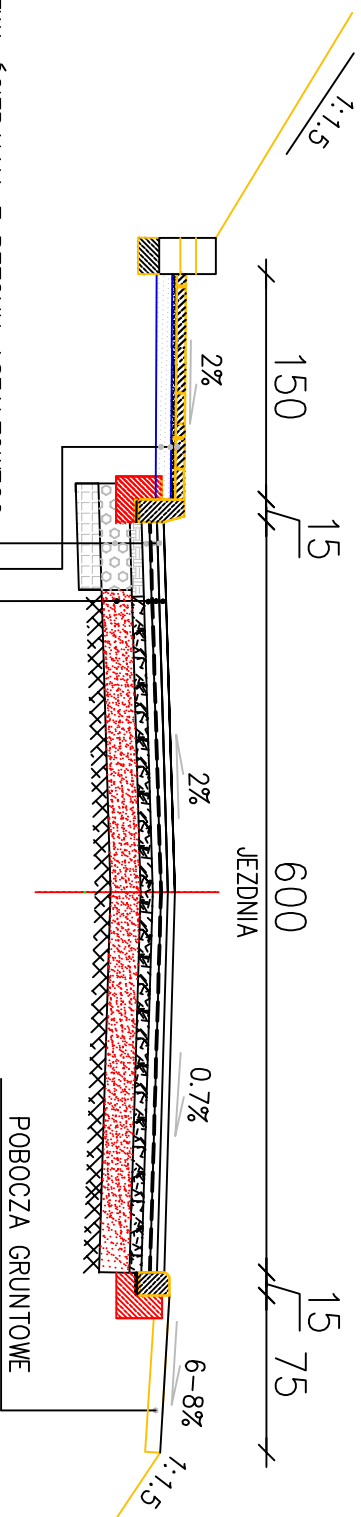

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2 GR 3cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AS16P WG. WT-2 GR 4 CM
PODBUDOWA Z KŁSM GR 20 CM FRAKCJI 0-31,5 WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA GR 10cm
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6cm 80%grafił,20%szara bezfazowa
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIEGO GR 10 cm
ISTNIEJĄCY TEREN / NASYP

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
SIATKA WZMACNIAJĄCA WSTĘPNIE POWLEKANA ASFALTEM – WYMAGANIA ZGODNIE Z SST
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO WG. WT-2: GR 3 CM
ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE-

Investor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI ul. PRZEMYSŁOWA 6 89-500 Tuchola			
Teren: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tlen od km 8+637,9-9+834 oraz 1007C relacji Byłyceł-Siłwice od km 2+019,4-3+888			
Branża: DROGOWA		Typu rysunku: Przekrój normalny	
Funkcja		SKALA 1:50	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Malinowski	Numer uprawnień	-
data	nr umowy	nr rys.	3.6
2.2017	-		