


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DROGI NR 5

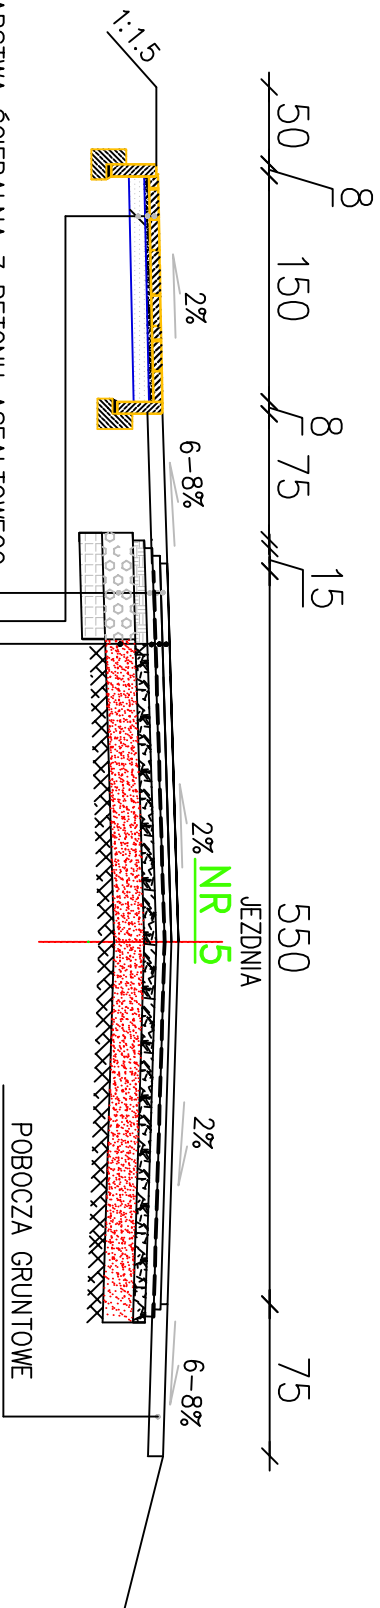

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO	WG. WT-2 GR 3cm
PODOBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AS16P	WG. WT-2 GR 4 CM
PODOBUDOWA Z KŁSM GR 20 CM FRAKCJI 0-31,5	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA GR 10cm
WYPROFILOWANE I ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE	

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO	AC 11S WG. WT-2: GR 4 CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO	AC 16W WG. WT-2: gr 4 CM
SIATKA WZMACNIAJĄCA WSTĘPNIE POWLEKANA ASFALTEM – WYMAGANIA ZGODNIE Z SST	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO	WG. WT-2: GR 3 CM
ISTNIEJĄCE WARSTWY KONSTRUKCYJNE-	

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR 6cm	80%grafił,20%szara bezfazowa
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 4 cm	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z PIASKU ŚREDNIEGO GR 10 cm	
ISTNIEJĄCY TEREN / NASYP	

Investor: <b>ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TUCHOLI</b> ul. PRZEMYSŁOWA 6 89-500 Tuchola			
Teren: Przebudowa drogi powiatowej nr 1005C relacji Czersk-Tlen od km 8+637,9-9+834 oraz 1007C relacji Byłyczek-Śliwice od km 2+019,4-3+888			
Branża: DROGOWA		Przekrój normalny	
Typu rysunku:		SKALA 1:50	
Funkcja	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
OPRACOWAŁ	mgr inż. Arkadiusz Malinowski	-	
data	nr umowy	nr rys.	
2.2017	-	3.5	